



TÉLÉCOMMANDES ROLLING SECURE LEARNING avec BFT MITTO AIR4 L – AIR4 L IB


Air⁴

1- MAINTENEZ LE BOUTON 1 DE LA TÉLÉCOMMANDE « AIR4 » APPUYÉ.

2- EN MÊME TEMPS, APPUYEZ QUATRE FOIS SUR LE BOUTON 4.




7- ATTENDEZ QUE LA LED DU « AIR4 » S'ALLUME SANS CLIGNOTER, RELÂCHEZ LE BOUTON. LA LED COMMENCE ALORS À DOUBLE-CLIGNOTER TOUTES LES 2 SECONDES ENVIRON.



3- RELÂCHEZ LES DEUX BOUTONS.


4- LE « AIR4 » CLIGNOTERA BRIÈVEMENT TOUTES LES 2 SECONDES ENVIRON




8- APPUYEZ SIMULTANÉMENT SUR LES BOUTONS 1 ET 2 DE LA TÉLÉCOMMANDE BFT ET RELÂCHEZ-LES DÈS QUE LA LED COMMENCE À CLIGNOTER. (TRANSMISSION DU CODE SOURCE).



5- PLACEZ LA TÉLÉCOMMANDE À REPRODUIRE DOS À DOS AVEC « AIR4 ».

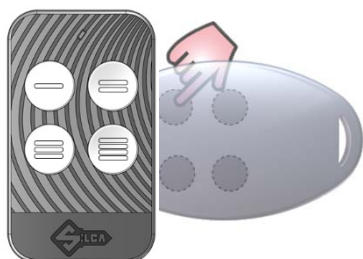

NOTA : Sur les anciennes versions du BFT MITTO, au lieu d'appuyer sur les deux boutons simultanément, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton dissimulé au dos de la télécommande.

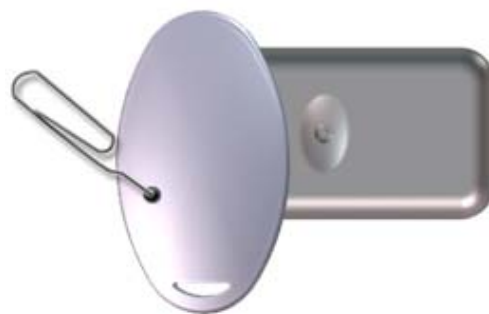

6- MAINTENEZ APPUYÉ LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE À REPRODUIRE.

9 - LA LED DU « AIR4 » COMMENCERA À CLIGNOTER RAPIDEMENT ; APPUYEZ SUR LE BOUTON POUR LEQUEL LE CODE SERA MÉMORISÉ ET MAINTENEZ APPUYÉ JUSQU'À CE QUE LA LED S'ÉTEIGNE.



N.B. : NECESSARIA PROCEDURA SULLA RICEVENTE (A.L.S. o ORIGINALE)