

**1**

PLACEZ LA TÉLÉCOMMANDE À REPRODUIRE PERPENDICULAIREMENT, DANS LE COIN INFÉRIEUR GAUCHE DE LA TÉLÉCOMMANDE AIR4.



**2**

APPUYEZ SUR LE **BOUTON 1** DE LA TÉLÉCOMMANDE AIR4.



**3**

APPUYEZ EN MÊME TEMPS QUATRE FOIS SUR LE **BOUTON 4**.

**4**

RELÂCHEZ LES DEUX BOUTONS.




**5**

LA LED DE LA TÉLÉCOMMANDE AIR4 COMMENCERA À CLIGNOTER BRIÈVEMENT TOUTES LES 2 SECONDES ENVIRON.

**6**

MAINTENEZ APPUYÉ LE BOUTON À COPIER DE LA TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE ET ATTENDEZ QUE LA LED DU AIR4 COMMENCE À CLIGNOTER RAPIDEMENT, CE QUI CONFIRME L'ACQUISITION DU CODE. RELÂCHEZ LE BOUTON.

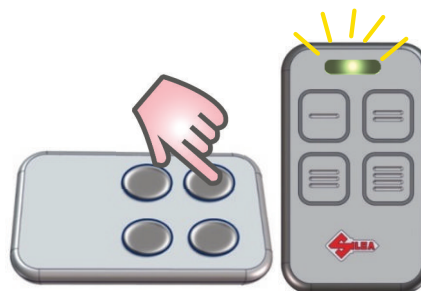

**7**


APPUYEZ SUR LE BOUTON À MÉMORISER DE LA TÉLÉCOMMANDE AIR4. ATTENDEZ QUE LA LED S'ÉTEIGNE.



APRÈS AVOIR SÉLECTIONNÉ LA **FONCTION RÉGLAGE D'ANTENNE** DANS EASY SCAN

**8**

OUVREZ LA COQUE DE LA  
TÉLÉCOMMANDE.

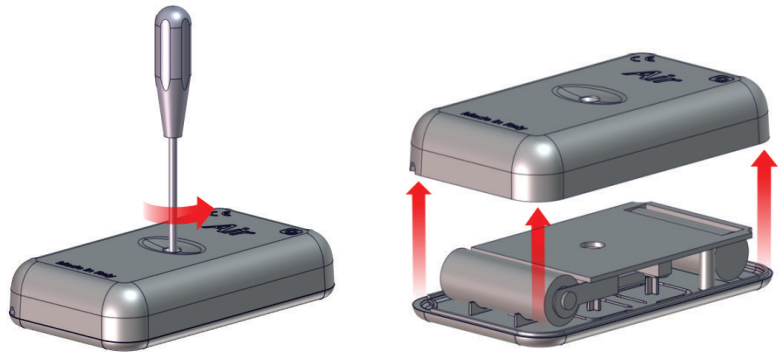

**9**

APPROCHEZ LA TÉLÉCOMMANDE À QUARTZ DE  
LA ZONE DE LECTURE EASY SCAN. MAINTENEZ UN  
BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE APPUYÉ. AVEC  
UN TOURNEVIS EN CÉRAMIQUE, TOURNEZ  
DOUCEMENT LA VIS DE RÉGLAGE DE L'ANTENNE  
POUR OBTENIR L'AMPLITUDE D'INTENSITÉ  
MAXIMUM INDIQUÉE SUR L'AFFICHAGE EASY  
SCAN.



**10**

UNE FOIS LA VALEUR MAXIMUM OBTENUE,  
ÉLOIGNEZ DOUCEMENT LA TÉLÉCOMMANDE DU  
DISPOSITIF EASY SCAN ET RÉPÉTEZ LE PROCESSUS  
JUSQU'À CE QUE VOUS OBTENIEZ L'AMPLITUDE  
D'INTENSITÉ MAXIMUM INDIQUÉE SUR L'AFFICHAGE  
EASY SCAN.



**11**

REFERMEZ LA COQUE DE LA TÉLÉCOMMANDE.

